



BASAMENTO:

Costituito da robusta struttura in acciaio zincato preverniciato 15/10 per il telaio perimetrale, su tale struttura viene posata una lamiera grecata da solaio zincata, sulla quale viene applicato il pavimento con finitura tipo OVERLAY.

COPERTURA:

Costituita da profili speciali di adeguate dimensioni, in acciaio zincato preverniciato 15/10 sui quali viene posto il soffitto costituito da pannelli monolitici coibentati, su tali pannelli viene posta una lamiera grecata con interposto un materassino di lana minerale.

PARETI:

Costituite da pannelli monolitici coibentati con poliuretano espanso iniettate tra due lamine piane zincate e preverniciate dello spessore di 40mm.


IMPIANTO ELETTRICO:

Realizzato in conformità delle normative vigenti della 46/90, comprende un punto luce ed una presa di corrente in ogni locale. Tale impianto è completato da un interruttore magnetotermico salvavita, una presa per allaccio corrente esterna e per la messa a terra.


DOTAZIONE DI SERIE

- N°1** Portoncino d'ingresso da mm 1000x2100 (bxh) in alluminio verniciato di colore bianco, metà superiore con vetri e barre di protezione, metà inferiore con pannello coibentato avente lamine esterne preverniciate.
- N°1** Finestra saliscendi o scorrevole da mm 1000x1000 in alluminio verniciato di colore bianco, con vetro e barre di protezione.
- N°1.** Interruttore generale salvavita.
- N°1** Presa di corrente interna.
- N°1** Plafoniera interna con lampada fluorescente da 18W.
- N°1** Presa di allaccio corrente esterna.

MISURE SU RICHIESTA

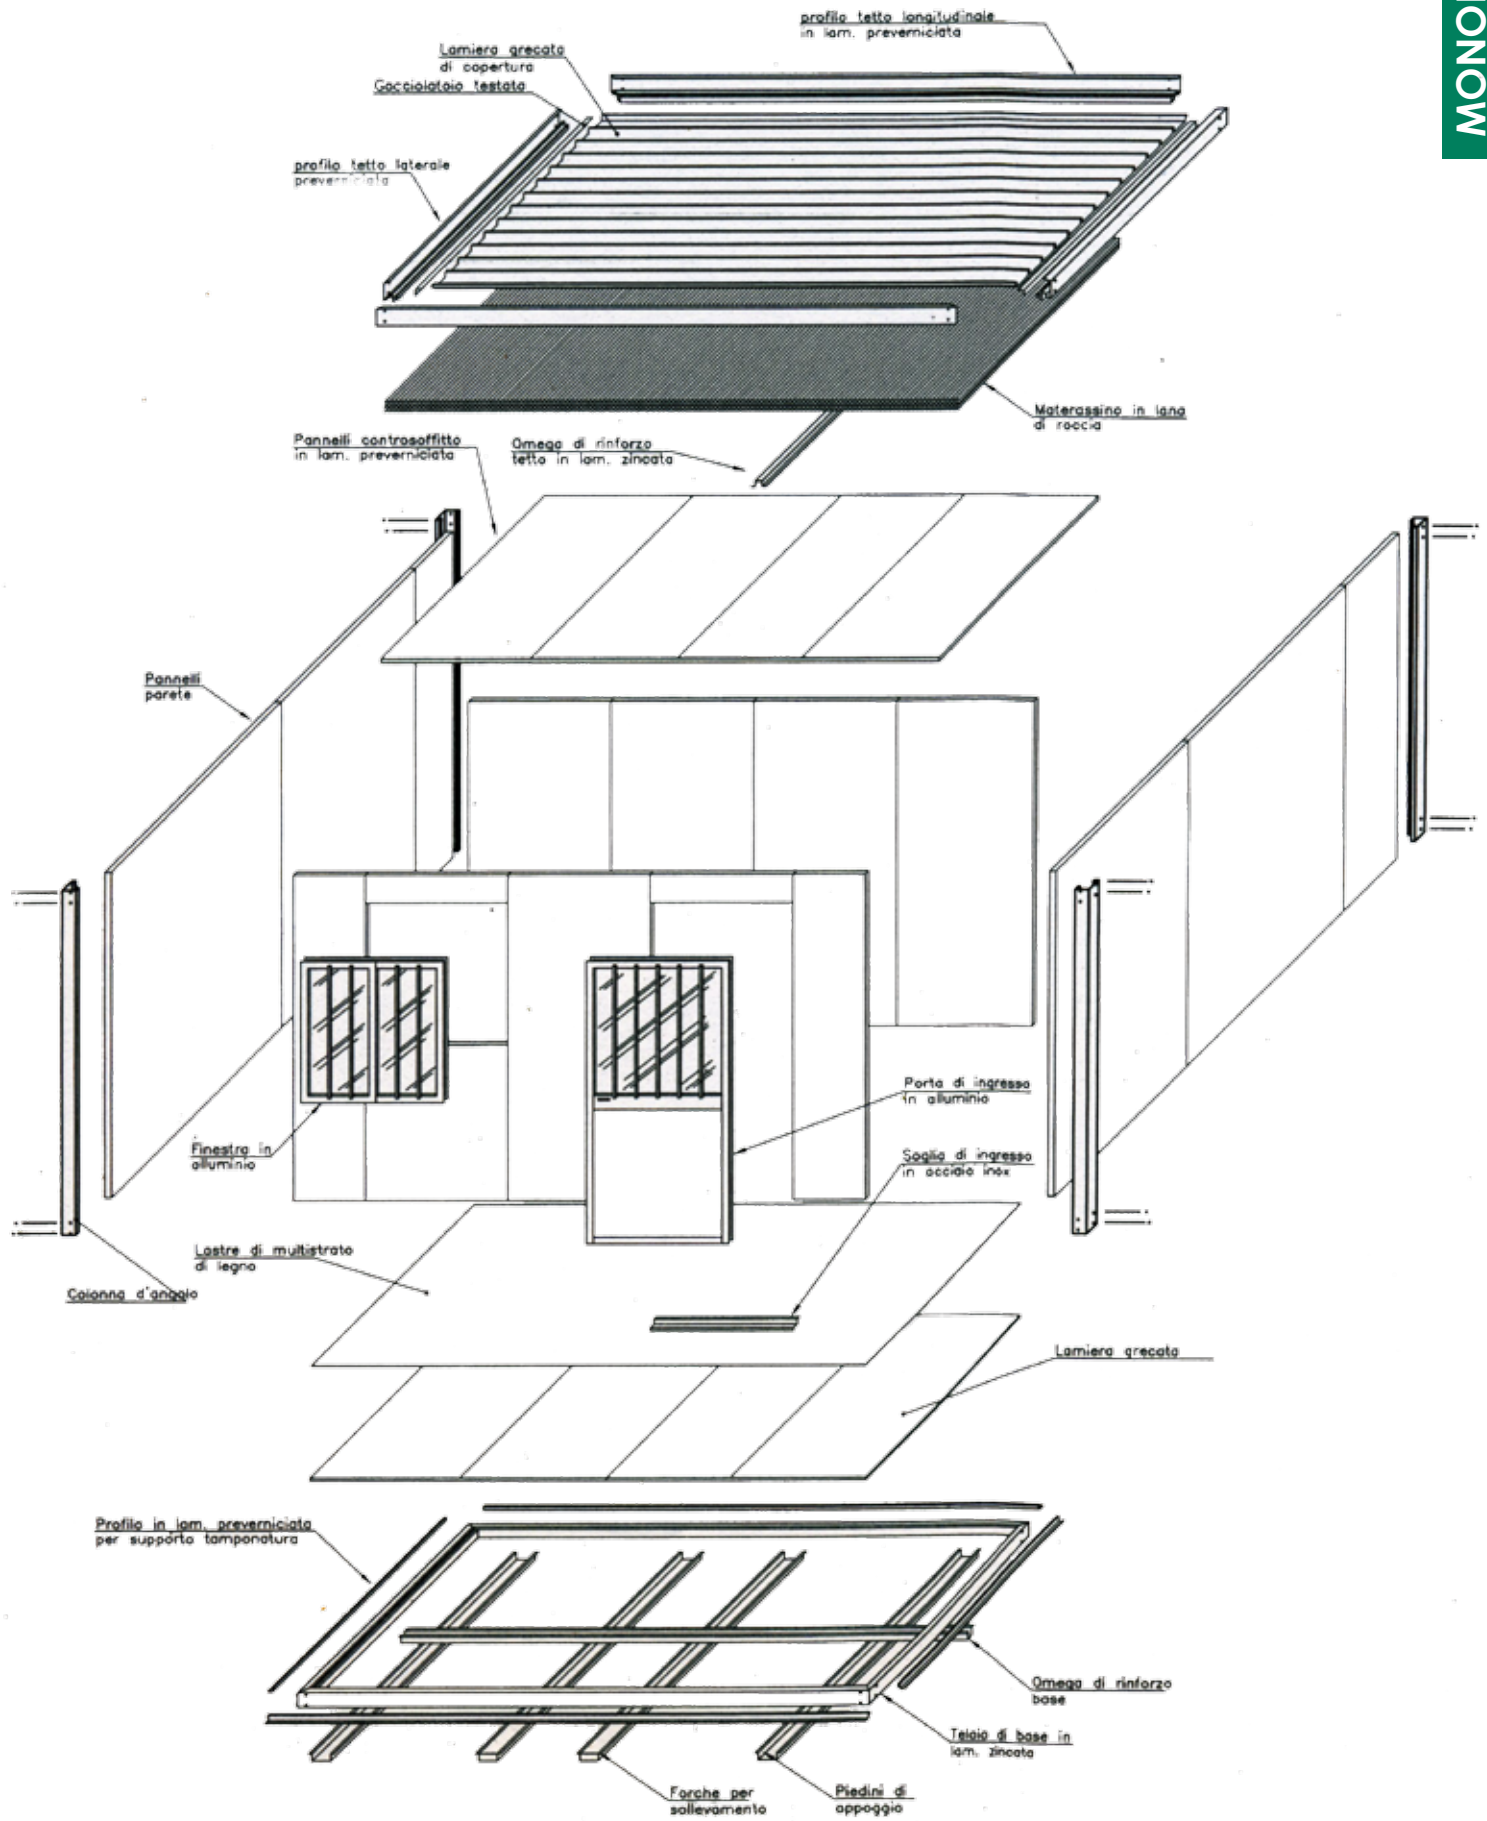


www.monoblocchi.it

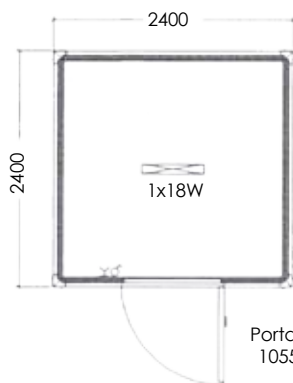


1

**ALCUNI ESEMPI
DI MONOBLOCCHI**
MISURE A RICHIESTA


N°1	€ 4.720,00
N°2	€ 6.786,00
N°3.	€ 8.978,00
N°4	€ 9.924,00
N°5	€ 10.798,00

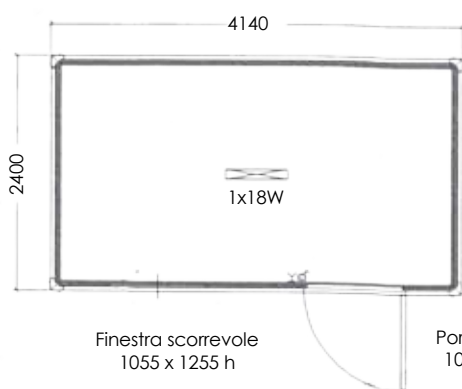


2

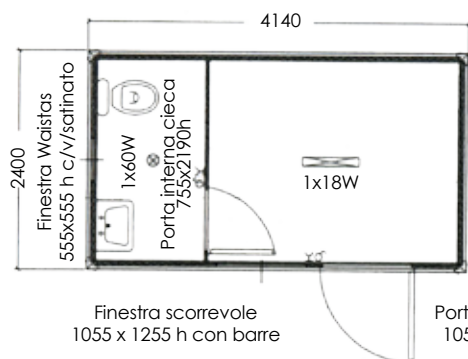

3

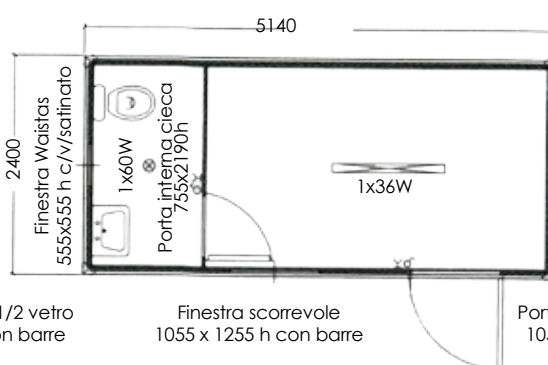


4

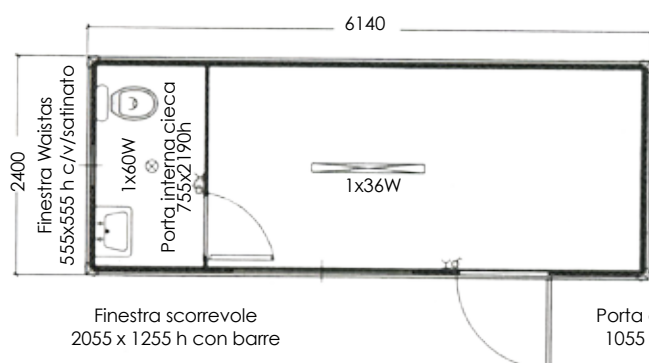


5


€ 7732,00

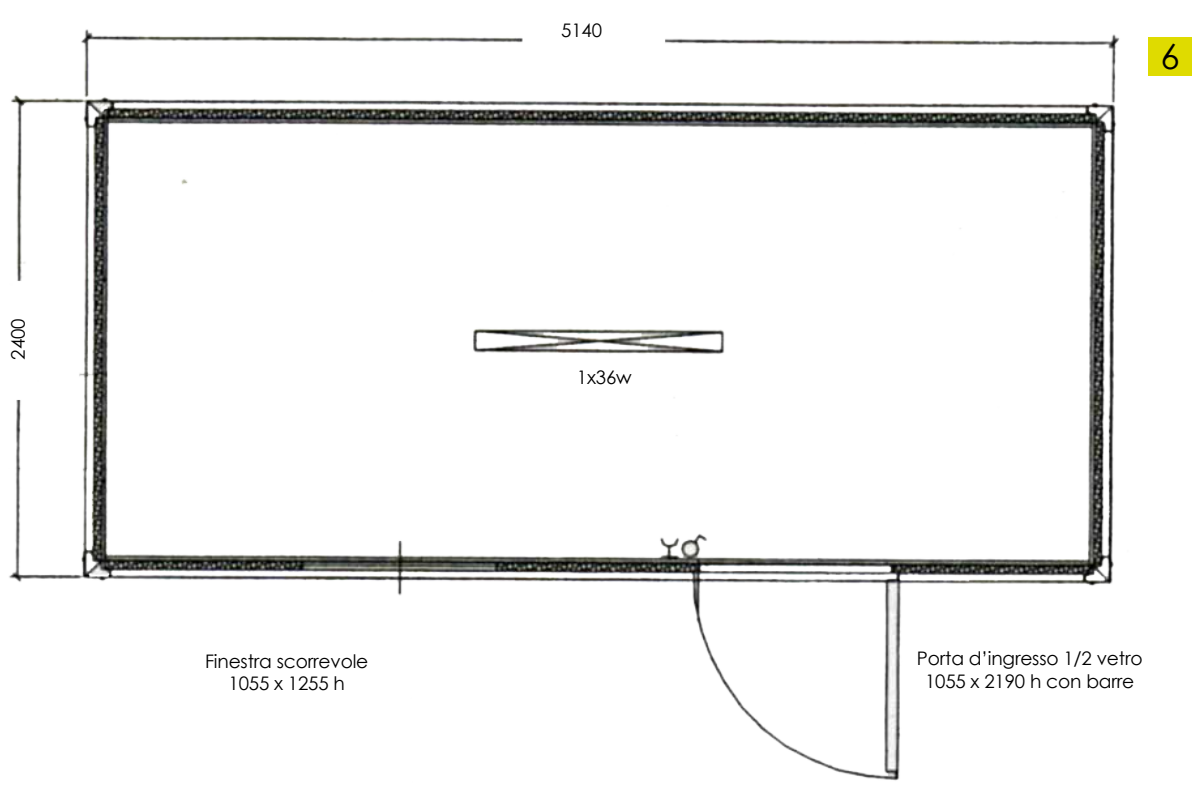

€ 8978,00

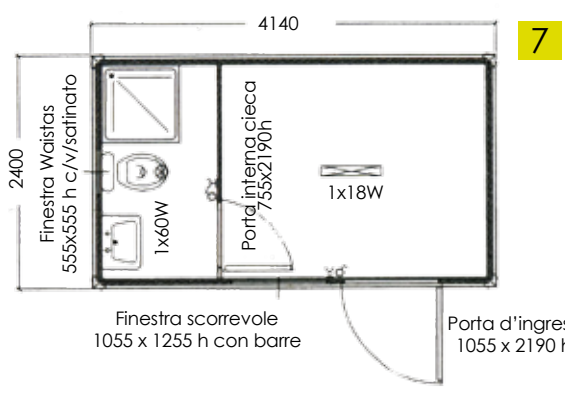

€ 11.132,00

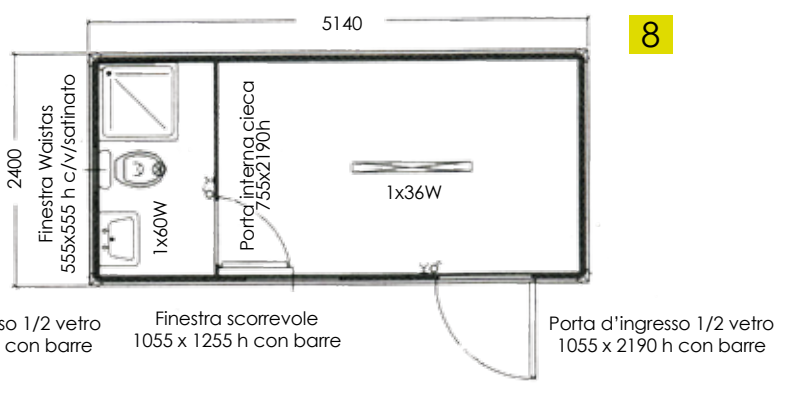

€ 12.006,00

