

PONTAL ALUTOWER



Pensato per l'edilizia, manutenzioni civili e industriali, settore elettrico e colori. Veloce, facile da montare e leggerissimo, alutower è certificato e testato in conformità della UNI EN 1004, con uno senza ancoraggio al muro. E' prodotto con tubo in alluminio di diametro 50 mm, estremamente resistente. dimensioni per vari tipi di applicazioni.

PORTATA KG. 200



D.gls. 81/2008
ART. 140




Caratteristiche

- ◆ TUBO IN RESISTENTE LEGA DI ALLUMINIO DIAM. 50 MM
- ◆ N. 4 RUOTE REGOLABILI IN ALTEZZA DI CM 40, DI DIAMETRO MM 200, CON FRENO
- ◆ I TELAI HANNO I PIGLI CON PASSO CM 30 CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO PER FACILITARE LA SALITA DALL'INTERNO DELL'OPERATORE, COME PREVEDE LA NORME EUROPEA UNI EN 1004.
- ◆ TORRE M 2,00
- ◆ TORRE TERMINALE M 1,00
- ◆ H MAX M 18,30

85X180

PREZZI SU RICHIESTA

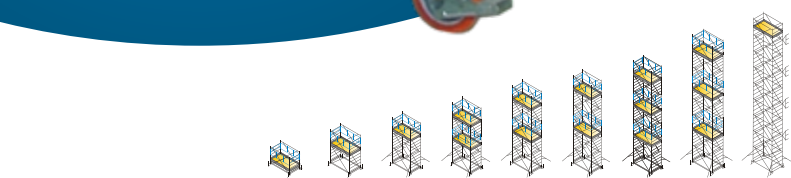

H MAX PONTEGGIO	m	2,30	4,30	6,30	8,30	10,30	12,30	14,30	16,30	18,30
H MAX PIANO DI LAVORO	m	1,30	3,30	5,30	7,30	9,30	11,30	13,30	15,30	17,30

BASE	n	1	1	1	1	1	1
TORRE M 2,00	n	1	2	3	4	5	6
PIANO LAVORO	n	1	1	1	1	1	1
PARAPETTO	n	1	1	1	1	1	1
4 STAFFE STABILIZZATRICI	n	0	0	1	1	1	1